ОРЕКФЭЙСИС

ID-GATE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ ВЕРСИЯ 2.15.318 RU

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1 ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	3
1.2 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗ	ОВАТЕЛЯ 3
1.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК Д	ЦЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ . 3
2 УСТАНОВКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СИСТЕ	МЫ
2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
2.2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ	5
2.2.1 YCTAHOBKA HA OC WINDOWS	5
2.2.1.1 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА	
2.2.1.2 УСТАНОВКА СЕРВЕРА ПРЕДО	БРАБОТКИ ВИДЕО8
2.2.1.3 УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВА	НИЕМ ВНЕШНЕГО СЕРВЕРА БАЗЫ ДАННЫХ10
2.2.2 YCTAHOBKA HA OC LINUX	
2.2.2.1 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛ	10ЖЕНИЯ13
·	Я ЛИЦЕНЗИИ15
2.4 ЗАПУСК СИСТЕМЫ	
2.4.1 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ	
2.4.1.1 ДЕМОСНТРАЦИОННЫЙ ДОС	ТУП18
2.4.1.2 ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ	20
2.4.1.3 OFFLINE PEГИСТРАЦИЯ	21
	КЕ ПО НА ПЛАНШЕТЫ И ТЕРМИНАЛЫ22
3 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	23
4 СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛЛЕРЖКИ	

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ представляет собой руководство по быстрой установке и активации лицензии Решения Id-Gate (далее по тексту — *Решение*) и содержит пошаговые инструкции и пояснения по основным этапам.

1.2 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Администраторы Решения должны изучить настоящее руководство и иметь представление о работе основных интернет-технологий, о соответствующей терминологии, а также должны иметь представление о принципах работы сайтов и приложений. Пользователю необходимо владеть навыками работы со специализированным оборудованием (камерами, терминалами доступа, мониторами, проекторами и т. д.).



Необходимая квалификация специалиста подтверждается сертификатом по курсу: Id-Gate. 3 лекция. Администрирование и тонкая настройка

На официальном сайте компании <u>www.recfaces.ru</u> представлен раздел «Обучение» с расписанием ознакомительных и обучающих вебинаров, регулярно проводимых техническими специалистами компании. Для записи на интересующий вебинар нужно заполнить и отправить форму заявки в разделе «Обучение».

1.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

- 1. Установить на сервер(-а) ядро и сервер(-а) предобработки видео (трекеры) Системы;
- 2. Установить приложение на терминалы (отдельное руководство);
- 3. Зайти в интерфейс развернутой Системы на свой сервер по адресу gate.recfaces.com;
- 4. Лицензировать Систему;
- 5. Настроить точки доступа;
- 6. Подключить и настроить устройства и терминалы (отдельные руководства);
- 7. Подключить и настроить камеры;
- 8. Заполнить или импортировать Базу данных лиц (при необходимости);
- 9. Заполнить или импортировать данные о режиме прихода и ухода по каждому сотруднику;
- 10. Внести или импортировать списки доступа, уровни доступа, должности, подразделения;
- 11. Настроить экспорт данных о фактах прохода, уведомления или интеграцию с системами УРВ;
- 12. Настроить Систему и параметры сравнения;
- 13. Настроить резервное копирование и восстановление;
- 14. Настроить очистку данных;
- 15. Проверить планировщик задач;
- 16. Предоставить доступ к Системе сотрудникам (при необходимости).

Подробнее о рекомендуемом порядке действий ознакомьтесь в руководстве администратора.

Руководства администратора и пользователя после инсталляции решения будут доступны в папке C:\\RECFACES\DOCS\RU\

Для предварительной загрузки документации до установки скачайте ее с портала загрузки https://ds.recfaces.com/.

2 УСТАНОВКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обработка биометрической лицевой информации требует значительного количества вычислительных ресурсов. Характеристики сервера напрямую зависят от количества обрабатываемой Системой информации, полученной с камер. Примерный расчет для наиболее частых значений представлен в таблице 1.

Таблица 1. Требования к серверу

Количество камер	CPU (Core)	RAM (GB)	HDD (GB)	SSD (GB)
1	5	16	600	240
2	6	16	700	240
3	8	16	700	240
5	10	32	800	240
7	14	32	900	240
10	18	64	1000	240

Операционная система: Windows 10 Pro (2004 и выше, согласно срокам окончания поддержки операционных систем), Windows Server 2016/2019 и выше, Ubuntu 20.04 или выше, Astra Linux 1.7 SE. Учетная запись (логин/пароль), в т.ч. для удаленного пользователя, должны оставаться неизменными на протяжение всей инсталляции. Учетная запись (логин/пароль) должны позволять повышать привилегии до Администратора при необходимости.

Не должно быть предустановлено:

- Postgre SQL,
- Rabbit MQ,
- Redis.
- Web server, использующий 80 и 443 порты.

В случае установки всех компонентов на сервер необходимо убедиться, что на сервере установлен интернет-браузер Google Chrome последней версии и у пользователя есть доступ к Системе (логин и пароль для входа) в соответствии с его полномочиями, а затем запустить установщик Системы.



ВНИМАНИЕ! Если у вас на ПК запущен антивирус, то для корректной установки Системы необходимо его отключить. Для корректной работы Системы необходимо также разрешить инсталлятору Id-Gate доступ на редактирование в файле hosts.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой проверьте соответствие часового пояса, настройки даты и времени сервера на соответствие дальнейшим условиям эксплуатации. Менять настройки даты, времени и часового пояса в процессе эксплуатации не рекомендуется.



ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте имя сервера и не меняйте его после установки и в процессе эксплуатации решения во избежание прекращения работоспособности.

2.2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

2.2.1 YCTAHOBKA HA OC WINDOWS

Для установки Системы необходимо запустить установочный файл «Id-Gate_№версии.exe». Вне зависимости от того, для какой роли устанавливается Id-Gate (сервер или сервер предустановки видео (трекер), установка производится из единого дистрибутива. Установка Id-Gate Core производится на сервере, который будет эксплуатироваться для работы с Решением.

Если на устройстве включен контроль учетных записей, то отображается окно с подтверждением внесения изменений (**Рисунок 1**).

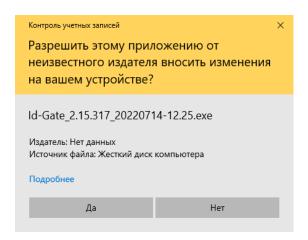


Рисунок 1. Подтверждение внесения изменений при контроле учетных записей

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». При нажатии на кнопку «Нет» процесс установки не будет запущен.

После запуска будет предложено выбрать язык установки (**Рисунок 2**). По умолчанию выбран английский. Выберите нужный язык и нажмите «ОК» для продолжения или нажмите «Cancel» для отмены установки.




Рисунок 2. Окно выбора языка

Доступные варианты: английский, испанский, русский.

Внимание! Выбранный язык будет установлен по умолчанию для интерфейса Системы и не может быть изменен администратором до успешного лицензирования Системы.

На следующем шаге установки Id-Gate откроется окно приветствия (**Рисунок 3**), в котором необходимо нажать на кнопку «Далее» для продолжения установки. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет прекращена.

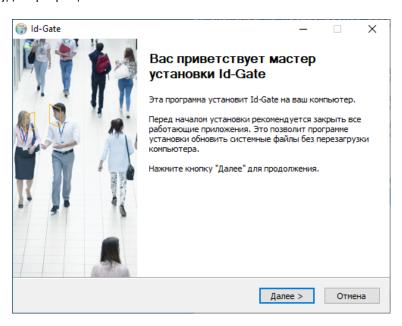


Рисунок 3. Приветствие программы установки

Далее откроется страница «Лицензионное соглашение», где содержится текст лицензионного соглашения (Рисунок 4).

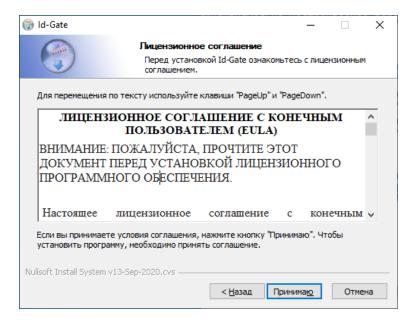


Рисунок 4. Лицензионное соглашение

Для подтверждения согласия с «Лицензионным соглашением» необходимо нажать на кнопку «Принимаю». При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к окну приветствия. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет отменена.

На следующем шаге (Рисунок 5) выберите способ установки:

• **Стандартная установка** — база данных устанавливается вместе с ядром локально. Такой способ рекомендуется для большинства применений (демо, первичное развертывание решения и т. д.);

- Установка сервера предобработки видео (трекера) в этом случае будет предложено установить только сервер предобработки. Такой вариант подходит для развертывания системы серверов предобработки на обособленных серверах;
- Установка с использованием внешнего сервера баз данных такой способ позволяет использовать внешнюю базу данных на отдельном сервере. Выбирайте данный способ, только если это предусмотрено проектом.

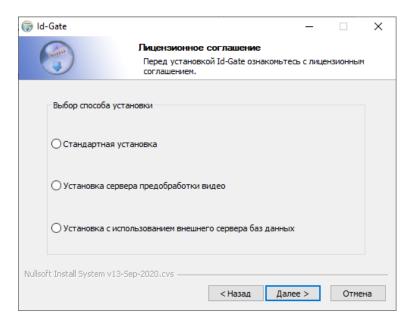


Рисунок 5. Выбор способа установки

Выберите один из предложенных вариантов и нажмите «Далее».

2.2.1.1 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

На следующем шаге, если выбрана «**Стандартная установка**», необходимо выбрать компоненты устанавливаемой программы (**Рисунок 6**).

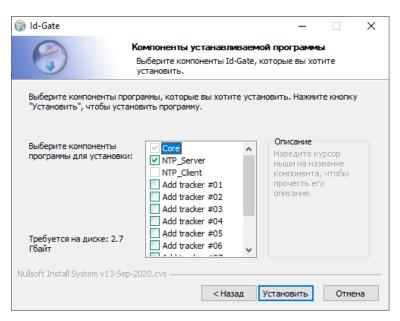


Рисунок 6. Выбор компонентов для установки

На шаге выбора устанавливаемых компонент предоставлено несколько пунктов:

- **Core** серверная часть системы, состоящая из отдельных сервисов, включающих в себя интерфейс настройки Системы, алгоритмы распознавания, ядро базы данных и отчеты;
- **NTP_Server** сервер сетевого времени. Компонент, необходимый для синхронизации времени на устройствах и серверах предобработки видео с сервером Core решения;
- Add tracker #xx приложение, обрабатывающее видеопоток с камеры для распознавания лиц.



Примечание: один добавляемый сервер предобработки видео (трекер) позволяет обработать поток с Зкамер. Если позволяет производительность вашего сервера, вы можете поставить несколько трекеров, нарастив количество камер. Для оценки допустимого количества камер и трекеров на сервер следует руководствоваться таблицей 1.

После принятия решения по устанавливаемым компонентам необходимо нажать на кнопку «Установить» для старта процесса установки. При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к шагу «Выбора способа установки». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет прекращена.

2.2.1.2 УСТАНОВКА СЕРВЕРА ПРЕДОБРАБОТКИ ВИДЕО

Если выбрана «**Установка сервера предобработки видео»**, будет доступен ввод IP-адреса сервера Id-Gate Core (**Рисунок 7**). По умолчанию указан localhost 127.0.0.1. Если вы устанавливаете Core и Tracker одновременно на один сервер, ничего менять не требуется. Если устанавливается только компонент Tracker на отдельный сервер или ПК, то в поле «IP» необходимо указать фактический IP-адрес сервера Core



Примечание! При установке «Tracker» на отдельный ПК в файле \\windows\system32\drivers\etc\hosts будет добавлена запись ххх.ххх.ххх.ххх.хххдаte.recfaces.com, где ххх.ххх.ххх.ххх.ххх — фактический адрес сервера «Core».

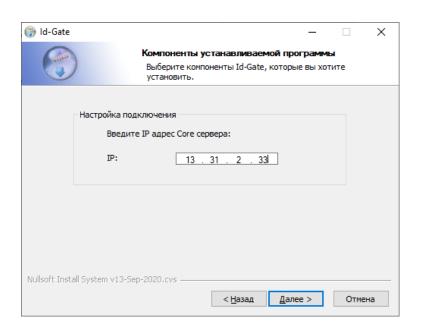


Рисунок 7. Окно ввода IP-адреса сервера Id-Gate Core

После проверки и, если необходимо, изменения поля «IP» необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода к шагу выбора компонентов установки. В процессе установки IP-адрес и домен системы будут записаны в системном файле hosts. Удаление или редактирование этой записи влияет на работоспособность системы. При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к предыдущему шагу. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а работа установщика будет прекращена.

Если по указанному IP-адресу не будет найден сервер ядра Core Решения, будет возвращено сообщение об ошибке (**Рисунок 8**).

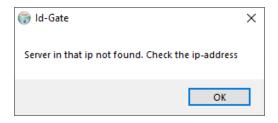


Рисунок 8. Уведомление об ошибке обнаружения ядра сервера Id-Gate Core по введенному IP-адресу

На следующем шаге будет предложено выбрать количество серверов предустановки видео (трекеров) в окне выбора компонентов для установки (**Рисунок 9**). Внимание! Ядро сервера Core не отмечено и не может быть установлено в этом режиме.

По умолчанию выбран пункт NTP_Client — клиент синхронизации времени. Для корректной работы всего Решения оставьте этот признак и отметьте дополнительно необходимое количество трекеров (серверов предобработки видео).

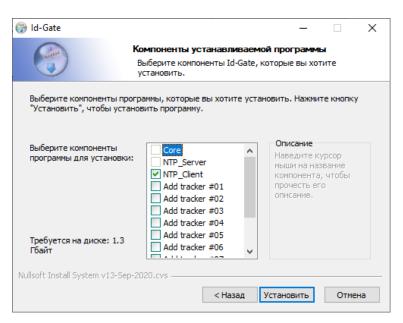


Рисунок 9. Выбор компонентов для установки

После принятия решения по устанавливаемым компонентам необходимо нажать на кнопку «Установить» для старта процесса установки. При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к странице «Лицензионное соглашение». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет прекращена.

2.2.1.3 УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНЕГО СЕРВЕРА БАЗ ДАННЫХ

Если выбрана «**Установка с использованием внешнего сервера баз данных»**, то на следующем шаге необходимо указать параметры подключения к базе данных на внешнем сервере (**Рисунок 10**).

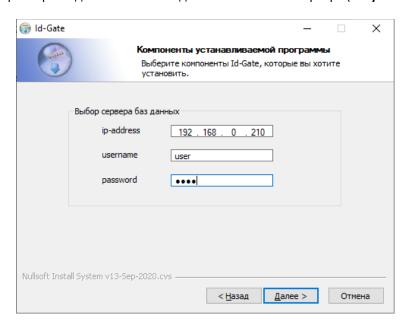


Рисунок 10. Параметры подключения к базе данных на внешнем сервере



ВНИМАНИЕ! В режиме установки с использованием внешнего сервера базы данных база данных не устанавливается и должна быть заранее развернута Администратором самостоятельно. Проверка подключения не осуществляется. Если при перезагрузке после установки в момент запуска сервисов ядра Id-Gate соединение с внешней базой данных не установится, Решение будет неработоспособно.

После ввода данных о внешнем сервере базы данных нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу, «Назад» для возврата к предыдущему шагу или «Отмена» для прекращения установки.

На следующем шаге необходимо выбрать компоненты устанавливаемой программы (Рисунок 11).

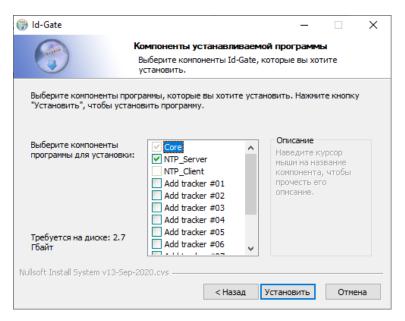


Рисунок 11. Выбор компонентов для установки

На шаге выбора компонентов установки предоставлено для выбора несколько пунктов:

- **Core** серверная часть системы, состоящая из отдельных сервисов, включающих в себя интерфейс настройки Системы, алгоритмы распознавания, ядро базы данных и отчеты;
- **NTP_Server** сервер сетевого времени. Компонент, необходимый для синхронизации времени на устройствах и серверах предобработки видео с сервером Согерешения;
- Add tracker #xx приложение, обрабатывающее видеопоток с камеры для распознавания лиц.

Сервер ядра выбран по умолчанию и не может быть исключен из установки. NTP-сервер также рекомендуется оставить для поддержания единого времени на всех устройствах Решения. Выберите необходимое количество трекеров (серверов предобработки видео).

После принятия решения по устанавливаемым компонентам необходимо нажать на кнопку «Установить» для старта процесса установки. При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к шагу «Выбор способа установки». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван, а установка будет прекращена.

После выбора компонентов установки будет открыто окно «Копирование файлов», в котором будет отображаться процесс инсталляции файлов, необходимых для работы компонентов (**Рисунок 12**). Установка Системы будет произведена в папку C:\RECFACES.

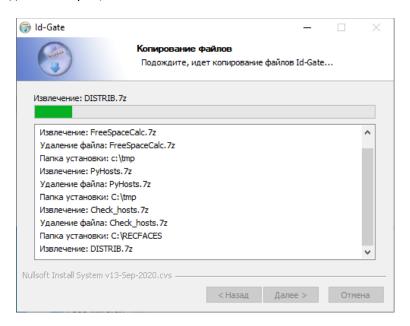


Рисунок 12. Установка Решения

Если на данный сервер уже производилась попытка установки или есть другие работающие компоненты системы, будет показано сообщение об ошибке (**Рисунок 13**), и инсталляция будет прервана. Деинсталлируйте все ранее установленные компоненты, перезагрузите сервер и попытайтесь выполнить установку еще раз.

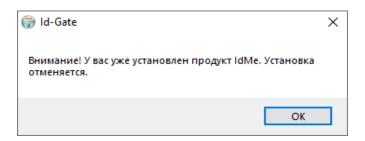


Рисунок 13. Ошибка при установке

Если на устройстве включен контроль учетный записей, в ходе установки может появиться «Оповещение Безопасности Windows» для разрешения доступа (**Рисунок 14**).

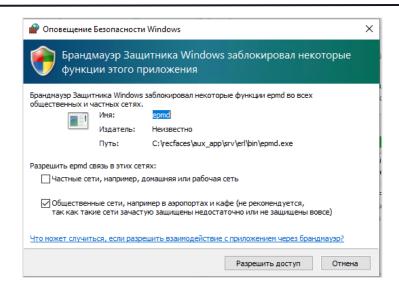


Рисунок 14. Окно подтверждения разрешения доступа

Необходимо нажать на кнопку «Разрешить доступ» для продолжения процесса установки. При нажатии на кнопку «Отмена» очередному компоненту Системы не будет предоставлено необходимое для работы разрешение. Установка будет завершена успешно, однако Система будет частично неработоспособна.

По окончании процесса откроется окно завершения работы мастера установки (Рисунок 15).

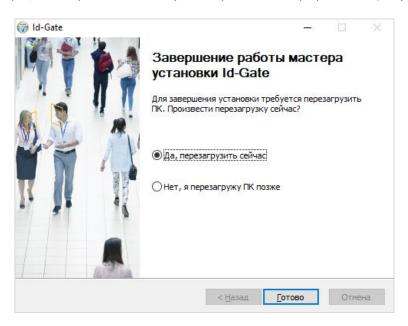


Рисунок 15. Завершение установки

Для корректной работы установленных компонентов Системы необходимо перезагрузить устройство, для этого, не меняя отметку «Да, перезагрузить сейчас» на странице, необходимо нажать на кнопку «Готово». Устройство будет выключено, и после включения можно будет приступать к следующему пункту данного руководства. При выборе отметки «Нет, я перезагружу ПК позже» на странице для корректной работы потребуется самостоятельно перегрузить устройство перед началом настройки Системы.

2.2.2 YCTAHOBKA HA OC LINUX

2.2.2.1 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

DOCKER

Необходимо убедиться в наличии в системе предустановленного Docker:

docker -version

Если Docker не установлен, используйте следующую команду для установки:

• Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal st
able"
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce
```

Astra Linux:

sudo apt install docker.io

RSYSLOG

Необходимо убедиться в наличии в системе предустановленного Rsyslog:

rsyslogd -v

Если Rsyslog не установлен, используйте следующую команду для установки:

• Ubuntu / Astra Linux:

```
apt install rsyslog
sudo systemctl start rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
sudo systemctl status rsyslog
```

YCTAHOBKA ID-GUARD

Сначала необходимо установить разрешение на запуск установочного файла (название файла может меняться в зависимости от версии Системы):

chmod +x ./Id-Guard.run

Далее, для запуска установки Системы запустите файл «Id-Guard.run» с правами суперпользователя:

sudo ./Id-Guard.run

На экране появится текст лицензионного соглашения (Рисунок 16).

```
License Agreement
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (EULA)
ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее по тексту - Соглашение) на использование программных
продуктов Id-Guard, предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью «РекФэйсис», Россия, Москва (здесь и далее
Правообладатель), производителем Программного обеспечения Id-Guard и владельцем всех прав на это программное обеспечение,
является юридически обязательным соглашением, заключаемым между Правообладателем и Вами, конечным пользователем
ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ НИЖЕ ИЛИ ПУТЕМ ЗАГРУЗКИ, ИНСТАЛЛЯЦИИ,
АКТИВАЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО
СОДЕРЖАНИЕ И ОБЯЗУЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЕГО УСЛОВИЯ.
В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА ИЛИ ПОДОБНОГО ДОКУМЕНТА, УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТАКОМ ДОГОВОРЕ,
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕВАЛИРУЮЩИМИ НАД УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
Если Вы не согласны с любым из приведенных ниже условий, Общество с ограниченной ответственностью «РекФэйсис» не сможет
предоставить Вам лицензию на использование Программного обеспечения Id-Guard; нажмите на кнопку "I Disagree" (я не согласен)
или "Cancel" (отменить) для выхода из программы установки.
1. Определения
1.1. ПО - программное обеспечение, сопроводительные материалы, обновления, описанные в Руководстве Пользователя,
Правообладателем которых является ООО «РекФэйсис».
1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) - 000 «РекФэйсис».
1.3. Компьютер(ы) - операционная система, виртуальная машина или оборудование, для работы на котором предназначено ПО, на
которое устанавливается ПО и/или на котором используется ПО.
1.4. Пользователь (Вы) - физическое лицо, которое устанавливает и/или использует ПО от своего лица или правомерно владеет
копией ПО. Если ПО было загружено или приобретено от имени юридического лица, то под термином Пользователь (Вы) далее
подразумевается юридическое лицо, для которого ПО было загружено или приобретено и которое поручило отдельному физическому
лицу принять данное соглашение от своего лица.
1.5. Партнеры - организации, осуществляющие распространение ПО на основании договора с Правообладателем.
1.6. Обновление(-я) - улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.
1.7. Расширения ПО - дополнительные программные компоненты и программные решения, предоставляемые Правообладателем,
расширяющие функциональность ПО, которые могут использоваться как вместе с ПО, так и независимо от него, и для использования
которых может потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей лицензии. Расширения ПО могут
предоставляться как на безвозмездной основе, так и на платной. С более подробной информацией Вы можете ознакомиться перед
получением таких расширений.
1.8. Руководство Пользователя - сопроводительные печатные и иные материалы, Руководство Пользователя, Руководство
Администратора, справочник, файл справки и аналогичные им печатные и электронные документы, Правообладателем которых является
000 «РекФэйсис».
                                     <I Agree>
                                                                                   <I Disagree>
```

Рисунок 16. Лицензионное соглашение

Для подтверждения согласия с Лицензионным соглашением необходимо выбрать «I Agree». При выборе «I Disagree» процесс установки будет прерван.

Система устанавливается в каталог /opt/recfaces.

В процессе установки появится окно для выбора количества устанавливаемых трекеров, которые необходимы для обработки видеопотока с камер для распознавания лиц (**Рисунок 17**).

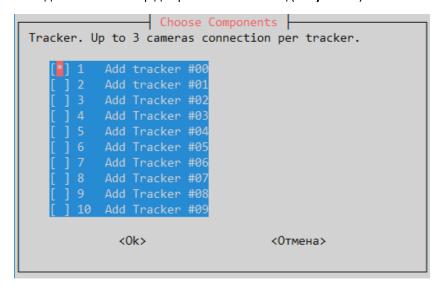


Рисунок 17. Установка трекера(-ов)

A

Примечание: один добавляемый трекер позволяет обработать поток с 3-х камер. Если позволяет производительность сервера, возможно поставить несколько трекеров, нарастив количество камер. Для оценки допустимого количества камер и трекеров на сервере следует руководствоваться Таблицей 1.

Отметьте необходимое количество трекеров при помощи стрелок «вверх/вниз» и пробела. Выбранные трекеры помечаются символом *. Для продолжения установки выберите «Ок». При выборе кнопки «Отмена» процесс установки будет прерван.

Затем дождитесь завершения процесса установки компонентов Системы. По окончании установки появится сообщение «Installation complete» (Рисунок 18).

```
Creating IdMe-mi-server-api ... done
Creating IdMe-mkv-server-auth-ldap ... done
Creating IdMe-mi-controller-vms ... done
Creating IdMe-logging-server-api ... done
Installation complete
```

Рисунок 18. Окончание установки

Проверить статусы сервисов можно при помощи команды:

docker ps -a

Пример отображения списка статусов сервисов:



Рисунок 19. Статусы сервисов

2.3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ



Для начала работы серверной части Системы необходимо активировать лицензию.

Для активации лицензии потребуется доступ к панели настроек серверной части Системы и браузер, удовлетворяющий следующим условиям:

- Google Chrome версии 80 или выше;
- Орега версии 64 или выше;
- Mozilla версии 74 или выше.

2.4 ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Приложение Id-Gate запускается нажатием на ярлык Id-Gate.exe в папке «C:\RECFACES\CLIENT» или на рабочем столе ПК (Рисунок 16).



Рисунок 16. Иконка на рабочем столе

При открытии приложения автоматически запускается браузер, в котором откроется страница Системы. Также можно самостоятельно открыть браузер и в адресной строке ввести адрес Системы gate.recfaces.com.

При первом открытии Системы необходимо пройти авторизацию. Для этого введите логин и пароль Администратора:

- логин example
- пароль 1111

После чего нажмите на кнопку «Войти» или на клавишу «Enter» на клавиатуре (Рисунок 17).

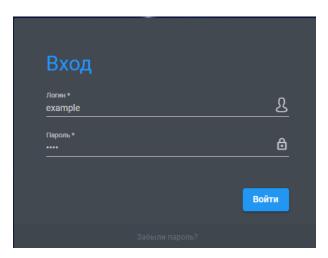


Рисунок 17. Окно ввода

В случае ввода ошибочных данных появится сообщение об ошибке (Рисунок 18).

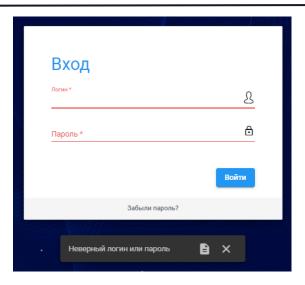


Рисунок 18. Сообщение о неверном логине или пароле

В этом случае администратору необходимо удостовериться в корректности вводимых данных и повторить авторизацию.

В случае успешной авторизации отобразится окно с предложением изменить пароль в целях безопасности (Рисунок 19).



Рисунок 19. Изменение пароля

После смены пароля отобразится сообщение, что пароль изменен (Рисунок 20).



Рисунок 20. Пароль успешно изменен

Далее, после изменения пароля, отобразится окно с сообщением о том, что биометрический функционал Системы заблокирован (Рисунок 21).




Рисунок 21. Сообщение о недоступности биометрического функционала

Для закрытия уведомления нажмите на кнопку «ОК» или на любое свободное место.

Для корректной работы необходима лицензия. Действия по лицензированию Системы описаны в разделе «Активация лицензии». Для активации лицензии необходимо нажать на ссылку «Биометрический функционал системы заблокирован» в правом верхнем углу экрана (Рисунок 22).




Рисунок 22. Система заблокирована. Требуется лицензия

Откроется новое окно с общей информацией о Системе (Рисунок 23).

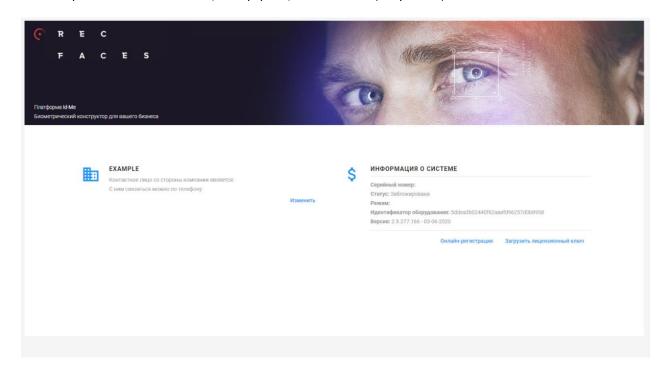


Рисунок 23. Личный кабинет клиента (Информация о Системе)

2.4.1 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Для ознакомления с Системой предусмотрен демо доступ. Для получения доступа к возможностям Id-Gate в демонстрационном режиме Систему необходимо зарегистрировать.

Активация Системы может производиться двумя способами: ONLINE и OFFLINE с загрузкой лицензионного ключа.



Внимание! Лицензирование производится для конкретного сервера, на который было поставлено ядро Системы. Запуск ядра на другом сервере без перевыпуска лицензии невозможен. В случае переименования Сервера или изменения имени хоста Система также прекратит работать, для восстановления ее работоспособности обратитесь в службу технической поддержки.

2.4.1.1 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Для получения демонстрационного доступа необходимо использовать Internet.

На странице с информацией о Системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (Рисунок 24).

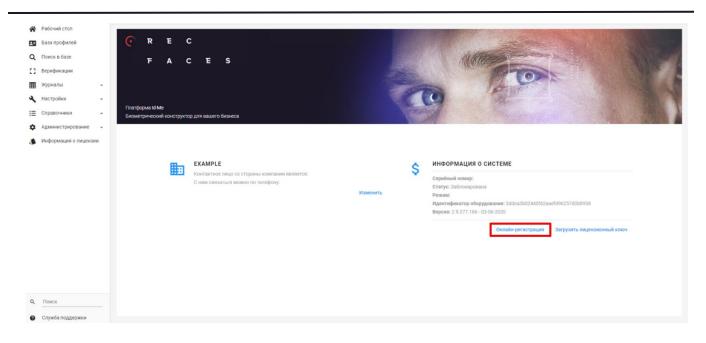


Рисунок 24. Информация о системе (Онлайн регистрация)

Откроется страница «Регистрация» (Рисунок 25). Для начала необходимо кликнуть по области «Получить демо доступ» для открытия анкеты. Далее нужно заполнить обязательные поля анкеты:

- краткое наименование компании,
- контактное лицо,
- e-mail (электронная почта),
- телефон (номер телефона контактного лица).

После чего необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением, поставить отметку «Подтверждаю пользовательское соглашение» в селекторе выбора (чекбоксе).

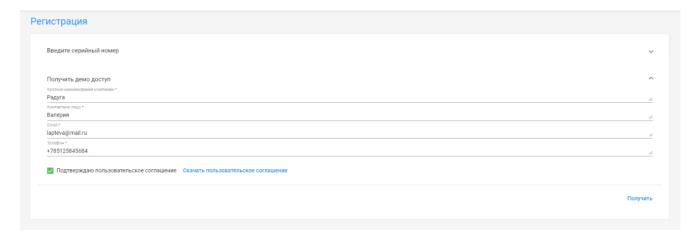


Рисунок 25. Получение демо-доступа

После заполнения анкеты и внесения отметки о согласии с пользовательским соглашением появится возможность нажать на кнопку «Получить» для получения лицензионного ключа.

На основании указанной информации будет получен лицензионный ключ, который Система сама укажет в поле «Серийный номер» (Рисунок 26). Для активации серийного номера нажмите на кнопку «Зарегистрировать».

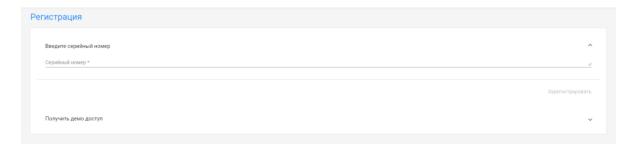


Рисунок 26.Online регистрация демо-доступа

После этого на странице личного кабинета клиента автоматически обновится информация в разделе «Информация о Системе» (Рисунок 27), где будут указаны:

- серийный номер;
- идентификатор оборудования;
- дата окончания триального периода.

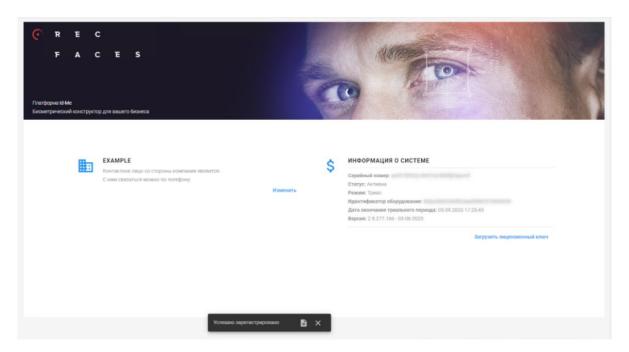


Рисунок 27. Информация о Системе

2.4.1.2 ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ

Для прохождения Online регистрации необходимо использовать Internet.

На странице с информацией о Системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (Рисунок 24).

Откроется страница «Регистрация» (Рисунок 28). Укажите полученный серийный номер в поле «Серийный номер». Для активации лицензии по серийному номеру нажмите на кнопку «Зарегистрировать».

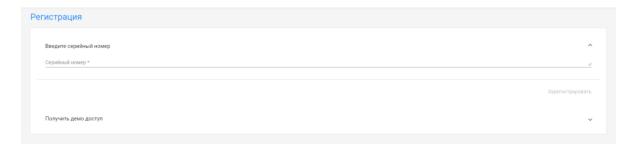


Рисунок 28. Окно регистрации

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе «Информация о Системе» (Рисунок 29) и будут указаны:

- серийный номер,
- идентификатор оборудования.

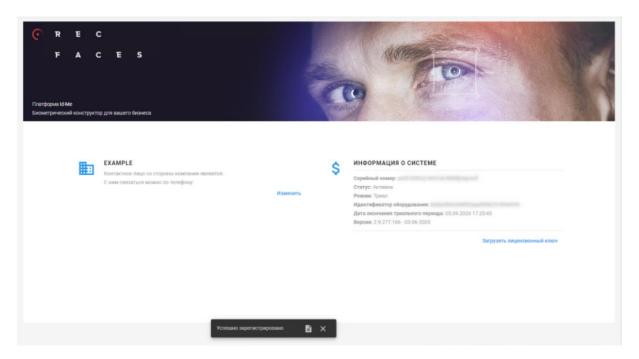


Рисунок 29. Сообщение об успешной регистрации

Система зарегистрирована и готова к настройке.

2.4.1.3 OFFLINE PEГИСТРАЦИЯ

Для прохождения Offline регистрации не требуется использовать Internet.

На странице с информацией о Системе (Рисунок 24) необходимо скопировать «Идентификатор оборудования» (hwKey) и выслать в адрес представителя Рекфэйсис для получения лицензионного ключа. Также можно обратиться в Служба технической поддержки.

В ответ вам будет выслан файл с расширением *.key. Данный файл необходимо загрузить на той же странице с информацией о Системе (Рисунок 24).

Для выбора файла на носителе нажмите на «Загрузить лицензионный ключ» и выберите присланный файл. В случае загрузки корректного файла с лицензионным ключом Система сообщит, что Система успешно зарегистрирована.

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе Информация о Системе и будут указаны:

- серийный номер,
- идентификатор оборудования.

2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПО НА ПЛАНШЕТЫ И ТЕРМИНАЛЫ

Для ознакомления с рекомендациями по установке ПО на планшеты и терминалы обращайтесь к Руководству Приложения для терминалов с ОС Android (Id-Gate Terminal OS Android Administrator Guide $2.15.318_{-}$ RU).

3 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Система обеспечивает корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями администратора, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях администратору должны выдаваться соответствующие аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. Аварийные ситуации могут возникать как из-за ошибок в программных продуктах, так и из-за неправильной настройки.

Признаками аварийной ситуации являются:

- 1. Отсутствие на экране необходимой страницы;
- 2. Окна с сообщениями о нештатной ситуации;
- 3. Окна с нечитаемыми сообщениями на английском языке;
- 4. Сообщение об отсутствии прав на действия.

4 СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Если при эксплуатации Системы у вас возникли дополнительные вопросы или у вас появилась проблема, вы можете обратиться в письменной форме в службу технической поддержки. Для этого необходимо нажать на надпись «Служба поддержки» в нижней правой части экрана (Рисунок 30) и отправить письмо по email.

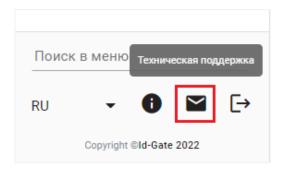


Рисунок 30. Служба поддержки

Также можно ознакомиться с доступной информацией на сайте www.recfaces.ru.



ВНИМАНИЕ! Для быстрого и корректного ответа просьба в письме указывать номер версии, находящейся в окне, информация о Системе (Рисунок 31).

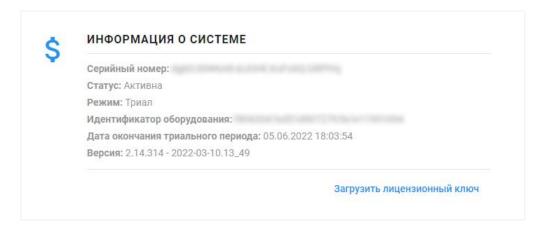


Рисунок 31. Номер версии